



PREX

**Galleggiante per acque chiare resistente in pressione,
MADE IN ITALY, con certificazione CE e omologato TUV.**

Automatizza la funzione dell'elettropompa in base al livello del liquido. Dimensioni adatte per ogni tipo di applicazione.

Resistente fino a 3 bar di pressione



Pompe Residenziale



APPLICAZIONI:

- Stazioni di pompaggio e pozzi profondi
- Controllo livello in pozzi, serbatoi, cisterne per acque pulite, pluviali e drenaggio
- Interruttore di allarme di alto livello
- Protezione contro il funzionamento a secco per il rilevamento di bassi livelli
- Adatto per pompe monofase fino a 2 Hp




Specifiche Tecniche:

Tipo microinterruttore	20(8)A 250 V~
T.max fluido	+50°C
Angolo commutazione	±45°
Dimensioni	81x131x41,5 mm – volume 243m ³
Peso (senza cavo)	157 gr (senza cavo)
Grado Isolamento	IP68
Pressione nominale	3 bar
Materiale	Polypropylene Atossico (PP)
Tipo di Cavo ø9mm	PVC 3X1, H07RN-F 3x1 (neoprene), H07RN-F 3G1 (neoprene)

Contrappeso Giallo



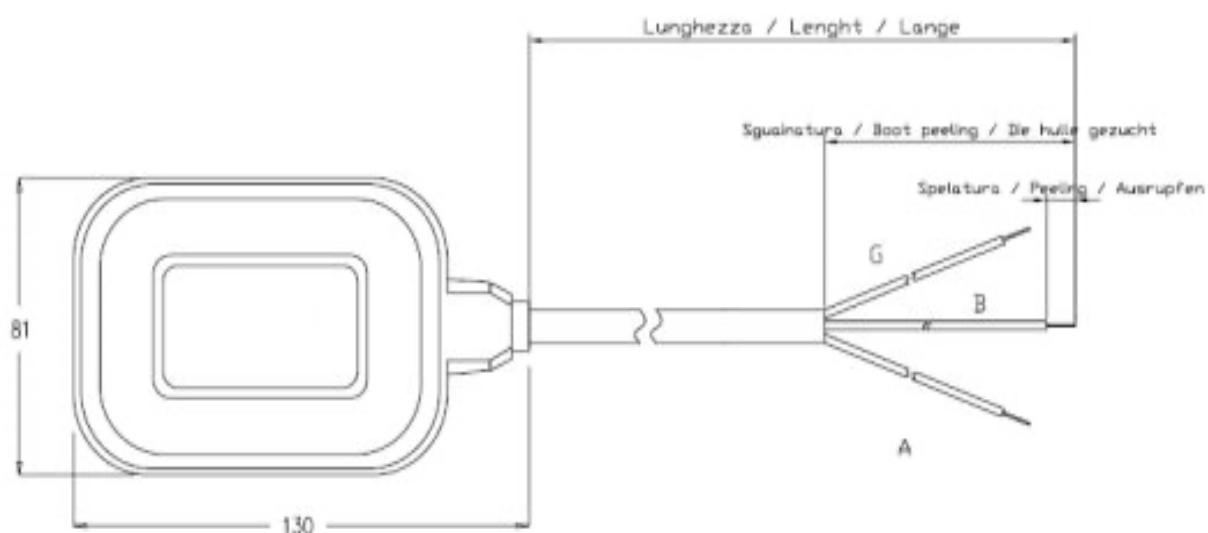

Sguainatura Boot peeling							Spelatura Peeling				
A	Brown	mm.	60	±	5	mm.	mm.	10	±	2	mm.
B	Blue	mm.	60	±	5	mm.	mm.	10	±	2	mm.
G	Black	mm.	60	±	5	mm.	mm.	10	±	2	mm.