



SMART

Galleggiante per acque chiare, MADE IN ITALY, con certificazione CE e omologato TUV.

Automatizza la funzione dell'elettropompa in base al livello del liquido. Dimensioni adatte per ogni tipo di applicazione.



Pompe Residenziale



APPLICAZIONI:

- Stazioni di pompaggio
- Controllo livello in serbatoio, cisterna per acque pulite, pluviali e drenaggio
- Interruttore di allarme di alto livello
- Protezione contro il funzionamento a secco per il rilevamento di bassi livelli
- Adatto per pompe monofase fino a 2 Hp.




Specifiche Tecniche:

Tipo microinterruttore	20(8)A 250 V~
T.max fluido	+50°C
Angolo commutazione	±45°
Dimensioni	81x130x43,2 mm – volume 280m³
Peso (senza cavo)	157 gr (senza cavo)
Grado Isolamento	IP68
Pressione nominale	1,5 bar
Materiale	Polypropylene Atossico (PP)
Tipo di Cavo	PVC 3X1, H07RN-F 3x1, H07RN-F 3G1,

Contrappeso Giallo



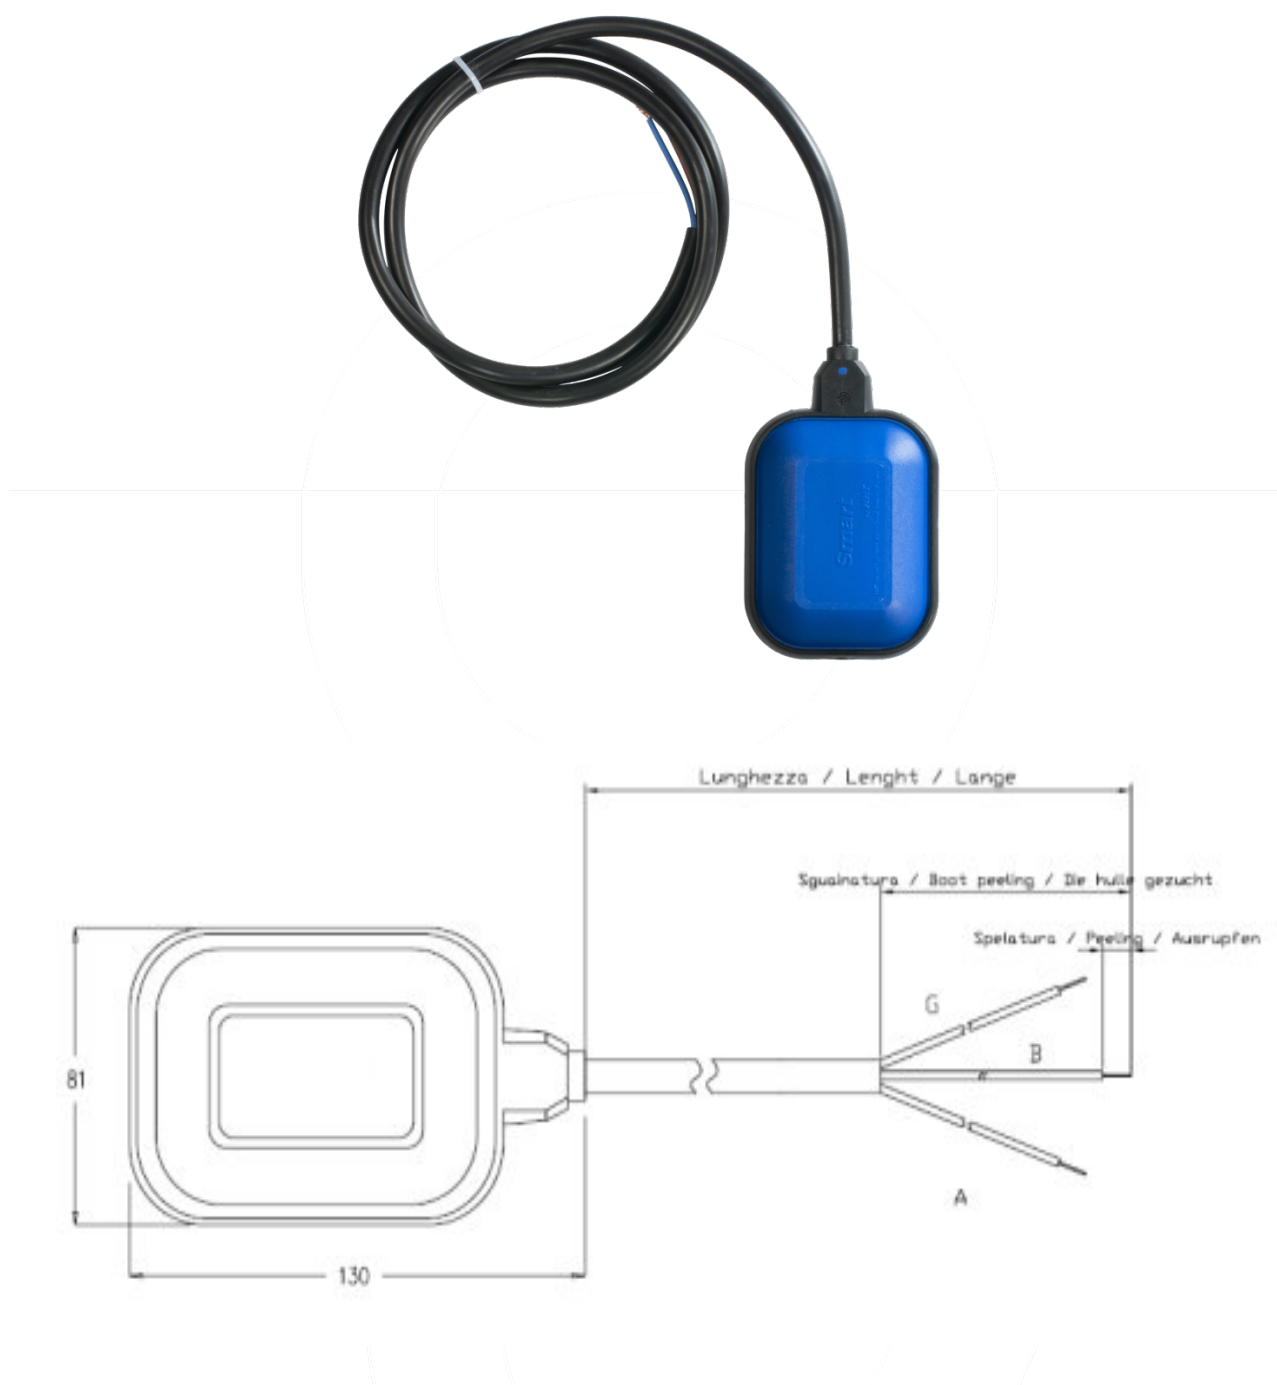

Sguainatura Boot peeling							Spelatura Peeling				
A	Brown	mm.	60	±	5	mm.	mm.	10	±	2	mm.
B	Blue	mm.	60	±	5	mm.	mm.	10	±	2	mm.
G	Black	mm.	60	±	5	mm.	mm.	10	±	2	mm.

Listino al pubblico:

Metri cavo PVC	Codice	Prezzo Listino	Con contrappeso
1	XPM0106LN0	9,15 €	10,65 €
2	XPM0206LN0	10,64 €	12,14 €
3	XPM0306LN0	12,45 €	13,95 €
5	XPM0506LN0	14,62 €	16,12 €
10	XPM1006LN0	22,83 €	24,33 €
15	XPM1506LN0	30,56 €	32,06 €
20	XPM2006LN0	37,93 €	39,43 €